


# HOTEC

## 酸鹼度/氧化還原度傳輸顯示器, pH/ORP Transmitter [ PHD-501/ORPT-502]

- 設計特點**
- 特殊外殼設計,防水效果佳,方便保養及校正。
  - 內建微電腦自動校正,校正時自動顯示斜率及錯誤訊息。
  - 抗雜訊設計,傳輸距離可達200公尺。
  - 防潮等級IP-65,適合現場操作使用。

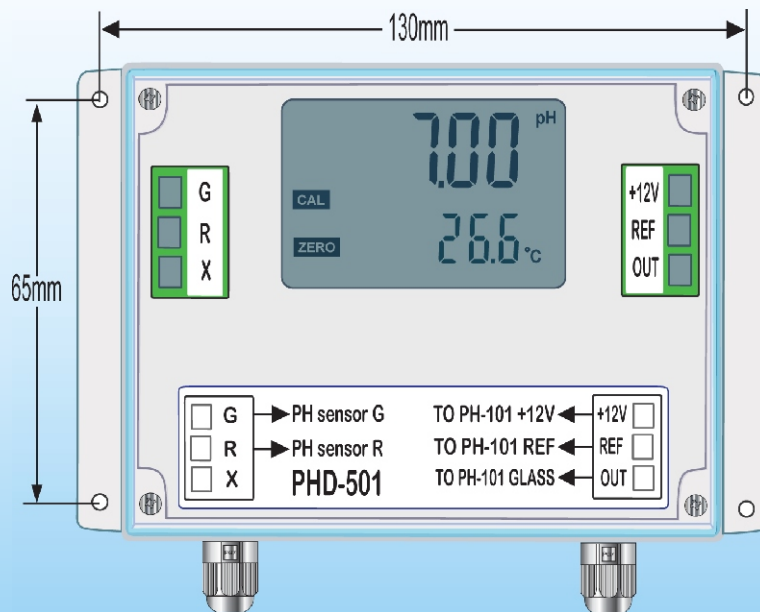

PHD-501/ORPD-502

### 規格 (Specifications):

型號 (Model)	PHD-501	ORPD-502
測試範圍 (Range)	0-14.00PH	-1000-+1000mV
精確度 (Accuracy)	1 ± 1 digit	
傳輸距離 (Trans. Distance)	200 M	
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 to 65°C	
電源 (Power supply)	DC power 12V 0.5W	
輸入阻抗 (Impedance)	>10 <sup>12</sup> Ω	
防潮等級 (Enclosure)	IP-65	